


# Модуль: OLMU-5550CA

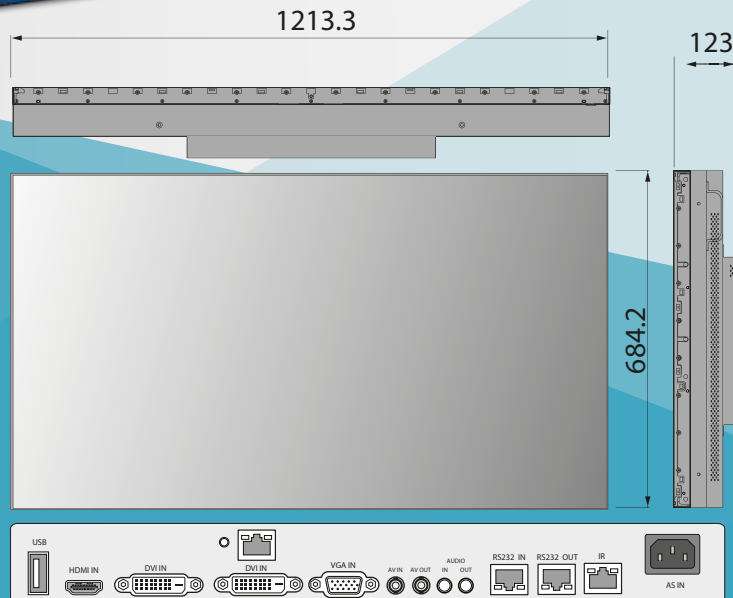

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры устройства	1213,5 x 684,2 x 123
Размеры упаковки	1400 x 440 x 840
Вес нетто	30 кг
Вес брутто (2 шт. в коробке)	75 кг
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	
Размер	55 дюймов
Бренд-производитель LCD панели	LG
Заводской номер панели	LD550DUN-TKA1
Рабочая область, мм	1209.6 x 680.4
Контрастность	1400:1
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Яркость	700cd/m2
Общий межмодульный стык	≤ 3,5 мм
Подсветка	LED
Угол обзора (Г/В)	178/178
Потребляемая мощность	200 Вт
Время отклика	6 мс
Срок службы	60 000 часов
Интерфейс управления	RS232
Количество соединенных модулей	любое количество по оси X и любое количество по оси Y
Варианты размещения	Настенное крепление / Подставка / Алюминиевая напольная стойка
Язык экранного меню	Английский (возможно и другие)
Рабочая температура/влажность	0°C – 60°C / 10% - 90% (без конденсата)
Разъемы	1 x USB, 1 x HDMI вход, 2 x DVI входа, 1 x VGA вход, 1 x AV вход, 1 x AV выход, 1 x Audio выход, 1 x RS232 вход, 1x RS232 выход

## ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ:

- Прямая LED подсветка с равномерной яркостью и без тени по краям
- Разрешение: 1920 x 1080
- Высокое разрешение дисплея и мягкое изображение с насыщенным цветом
- Высокое разрешение, высокая яркость, высокая цветовая гамма
- DID LCD экран с широким углом обзора 178 °
- Большая площадь экрана при небольшом весе
- Увеличенный срок службы дисплея
- Многочисленные методы соединения, применимые для различных сцен
- Стабильная работа и низкие эксплуатационные расходы, возможность круглосуточной непрерывной работы
- Металлический корпус выполняет антирадиационную, антимагнитную функцию и защищает от сильного электрического поля
- Рабочая влажность: 10% ~ 90%, устройство способно работать в суровых условиях.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Инструкция пользователя
- Кабель питания
- Кабель RJ45
- ИК приемник
- Пульт дистанционного управления
- Конвертер USB-RS232
- Конвертер RS232-RJ45